

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	MEÜ 2 No' lu salon çatısındaki polikarbonların yenilenmesi işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ...Yalnız
..... anahtar teslimi
götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname

2-Sözleşme örneği

3-Malzeme öneri ve onay formu

4-Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret Sanayi Odası belgesi / Meslek Odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri) Teklif mektubuna eklenecek


Not: Teklifler MEÜ. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığımıza kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir.

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.


²Toplam tutar rakam ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

Eğimli çatı üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmaların emniyetli şekilde planlanması ve uygulanması, yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalışanların düşmeye karşı korunmasına yönelik tüm toplu ve kişisel koruyucu sistemlerin temini, kurulumu, kullanımı ve ilgili iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz olarak alınması yüklenici tarafından sağlanacaktır.

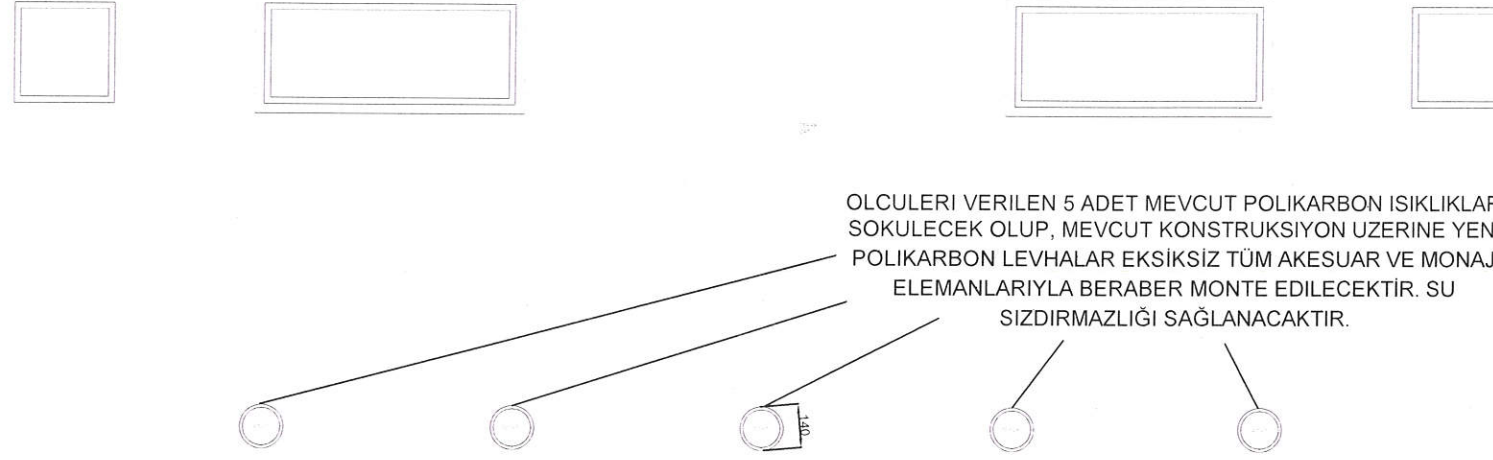

OLCULERİ VERİLEN 5 ADET MEVCUT POLİKARBON ISIKLIKLA SOKULECEK OLUP, MEVCUT KONSTRUKSIYON ÜZERİNE YENİ POLİKARBON LEVHALAR EKSİKSİZ TÜM AKESUAR VE MONAJ ELEMANLARIYLA BERABER MONTE EDİLECEKTİR. SU SIZDIRMAZLIĞI SAĞLANACAKTIR.

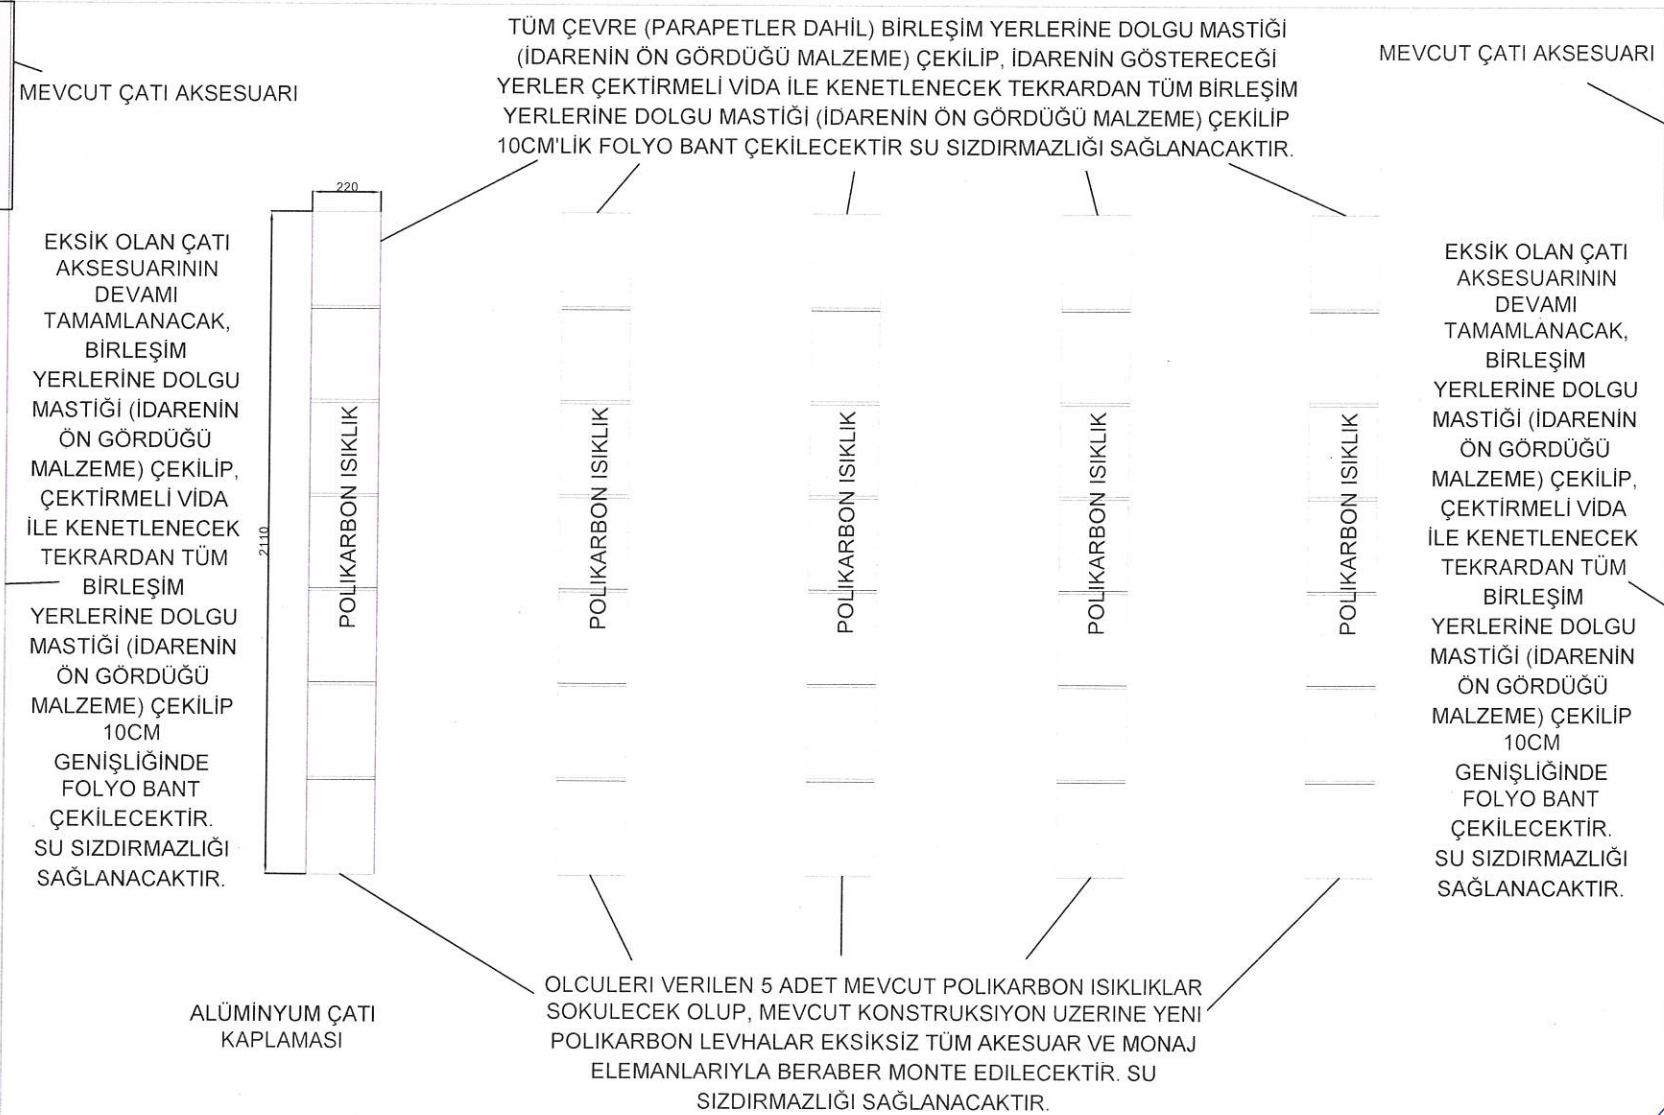


Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

TÜM ÇEVRE (PARAPETLER
DAHİL) BİRLEŞİM YERLERİNE
DOLGU MASTİĞİ (İDARENİN ÖN
GÖRDÜĞÜ MALZEME) ÇEKİLİP,
İDARENİN GÖSTERECEĞİ
YERLER ÇEKTİRMELİ VİDA İLE
KENETLENECEK TEKRARDAN
TÜM BİRLEŞİM YERLERİNE
DOLGU MASTİĞİ (İDARENİN ÖN
GÖRDÜĞÜ MALZEME) ÇEKİLİP
10CM'LİK FOLYO BANT
ÇEKİLECEKTİR. SU
SIZDIRMAZLIĞI
SAĞLANACAKTIR.

POLİKARBON LEVHALAR 15 CM
SAÇAKLI OLACAK

TÜM ÇEVRE (PARAPETLER
DAHİL) BİRLEŞİM YERLERİNE
DOLGU MASTİĞİ (İDARENİN ÖN
GÖRDÜĞÜ MALZEME) ÇEKİLİP,
İDARENİN GÖSTERECEĞİ
YERLER ÇEKTİRMELİ VİDA İLE
KENETLENECEK TEKRARDAN
TÜM BİRLEŞİM YERLERİNE
DOLGU MASTİĞİ (İDARENİN ÖN
GÖRDÜĞÜ MALZEME) ÇEKİLİP
10CM'LİK FOLYO BANT
ÇEKİLECEKTİR. SU
SIZDIRMAZLIĞI
SAĞLANACAKTIR.

POLİKARBON ISIKLIK KESİT DETAYI

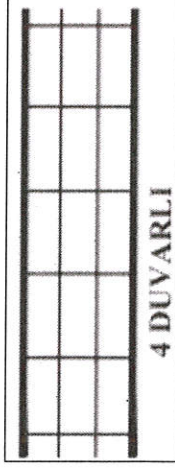

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

Eğimli çatı üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmaların emniyetli şekilde planlanması ve uygulanması, yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalışanların düşmeye karşı korunmasına yönelik tüm toplu ve kişisel koruyucu sistemlerin temini, kurulumu, kullanımı ve ilgili iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz olarak alınması yüklenici tarafından sağlanacaktır.

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sıra No	1
Poz No	15.440.1008/A
Tanımı	Mastik ve Folyo Bant Kullanılarak Birleşim Yerlerinin Su Yalıtımının Sağlanması
Birimi	M
Tarifi	Onaylı detay projesinde gösterilen tüm birleşim yerlerine (parapetler dâhil), uygulama yapılacak yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması, idarenin uygun göreceği dolgu mastiğinin birleşim yerlerine eksiksiz olarak uygulanması, idarenin göstereceği noktalarda çektirmeli vidalar ile mekanik sabitlemenin yapılması, sabitleme işlemi tamamlandıktan sonra tüm birleşim yerlerine tekrar idarenin uygun göreceği dolgu mastiğinin uygulanması ve üzerine minimum 10 cm genişliğinde folyo bandın kırışksız ve süreklilik sağlayacak şekilde yapıştırılması suretiyle su sızdırmazlığının temin edilmesi; her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı. ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden metre olarak ölçülür. NOT: 1- Dolgu mastiği ve folyo bant uygulaması, tüm birleşim yerlerinde kesintisiz olarak yapılacak ve su sızdırmazlığı sağlayacak şekilde uygulanacaktır. 2- Çektirmeli vidalar yalnızca idarenin göstereceği noktalarda uygulanacak olup, vida başları ve sabitleme noktaları dolgu mastiği ile tamamen izole edilecektir. 3- Kullanılacak dolgu mastiği ve folyo bant, uygulanacağı yüzey ve mevcut yalıtım sistemi ile uyumlu olacaktır. rlarda da yapılmalıdır.
Sıra No	2
Poz No	77.100.1026
Tanımı	Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen çatı örtüsü meyilli satıh üzerinden hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.
Sıra No	3
Poz No	77.125.1004/A
Tanımı	MEVCUT ÇİFT KENETLİ ALÜMİNYUM ÇATI ÖRTÜSÜNDE AKSESUARLARIN TAMAMLANMASI VE SU YALITIMI YAPILMASI
Birimi	M2
Tarifi	Mevcut çift kenetli alüminyum çatı üzerine uygulanmış 0.70 mm düz alüminyum levha çift kenetli çatı örtüsünde eksik kalan çatı aksesuarlarının proje ve detaylarına uygun olarak tamamlanması, tüm birleşim ve ek yerlerinin temizlenerek uygulamaya hazır hale getirilmesi, idarenin uygun göreceği dolgu mastiğinin tüm birleşim ve ek yerlerine eksiksiz uygulanması, gerekli görülen noktalarda çektirmeli vidalar kullanılarak kenet ve bağlantıların sağlamlaştırılması, bağlantı noktalarına yeniden dolgu mastiği uygulanması, mastik uygulaması üzerine ek ve birleşim yerlerini tamamen örtecek şekilde minimum 10 cm genişliğinde alüminyum folyo bant uygulanması, tüm imalatların su sızdırmazlığını sağlayacak şekilde tamamlanması, her türlü malzeme, işçilik, bağlantı elemanları, mastik, folyo bant, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, ekipman, araç ve gereç giderleri, malzeme zayıtı, imalat ve/veya malzemenin nakli ile müteahhit kârı ve genel giderler dâhil, işin eksiksiz tamamlanmasının 1,00 m² fiyatıdır.
Sıra No	4
Poz No	KGM/52.001/K
Tanımı	HER KALINLIKTAKİ VE KESİTTE POLİKARBON LEVHA İLE KONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPLAMA YAPILMASI
Birimi	M2
Tarifi	Projesine göre, her kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine, ekip ve ekipman iş başında temini, polikarbon levhaların; yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, konstrüksiyon seklene uygun olarak kesilmesi, delinmesi, bükülmesi ve her yükseklikte yerine montajı, iş yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Polikarbon levhaları ile bağlantı malzemelerinin bedeli ve iş başına taşınması. Ölçü: Yerine montajı yapılan polikarbon levhaların ölçülen metrekare cinsinden alanıdır. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/52.001/K daki "Her Kalınlıkta ve Her Kesitte Polikarbon Levha ile Konstrüksiyon Üzeri

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Kaplama Yapılması" m2 birim fiyatı üzerinden yapılır.


Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İşin Adı: MEÜ 2NO'LU SALON ÇATISINDAKİ POLİKARBONLARIN YENİLENMESİ İŞİ

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ					
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı				Ölçü Birimi	
15.440.1008/A	Mastik ve Folyo Bant Kullanılarak Birleşim Yerlerinin Su Yalıtımının Sağlanması				M	
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Malzeme :					
10.300.2157	Tek bileşenli poliüretan esaslı uv dayanımlı derz dolgu mastiği (310 ml kartuş)	AD	0,13			
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	AD	2,5			
10.200.2792	Dilatasyonlar için yalıtım bandı (min. 1 mm kalınlık, 30 cm genişlikte) Dilatasyon Profili Montaj Malzemeleri vb.	M	1,05			
	İşçilik :					
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,3			
	(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)					
Kârsız Toplam						
%25,00 Kâr ve Genel Giderler						
Toplam Tutar						
Tarifi : Onaylı detay projesinde gösterilen tüm birleşim yerlerine (parapetler dâhil), uygulama yapılacak yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması, idarenin uygun göreceği dolgu mastiğinin birleşim yerlerine eksiksiz olarak uygulanması, idarenin göstereceği noktalarda çektirmeli vidalar ile mekanik sabitlemenin yapılması, sabitleme işlemi tamamlandıktan sonra tüm birleşim yerlerine tekrar idarenin uygun göreceği dolgu mastiğinin uygulanması ve üzerine minimum 10 cm genişliğinde folyo bandın kırışksız ve süreklilik sağlayacak şekilde yapıştırılması suretiyle su sızdırmazlığının temin edilmesi; her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı.						
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden metre olarak ölçülür.						
NOT: 1- Dolgu mastiği ve folyo bant uygulaması, tüm birleşim yerlerinde kesintisiz olarak yapılacak ve su sızdırmazlığı sağlayacak şekilde uygulanacaktır. 2- Çektirmeli vidalar yalnızca idarenin göstereceği noktalarda uygulanacak olup, vida başları ve sabitleme noktaları dolgu mastiği ile tamamen izole edilecektir. 3- Kullanılacak dolgu mastiği ve folyo bant, uygulanacağı yüzey ve mevcut yalıtım sistemi ile uyumlu olacaktır.rlarda da yapılmalıdır.						

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İşin Adı: MEÜ 2NO'LU SALON ÇATISINDAKİ POLİKARBONLARIN YENİLENMESİ İŞİ

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ				
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
77.125.1004/A	MEVCUT ÇİFT KENETLİ ALÜMİNYUM ÇATI ÖRTÜSÜNDE AKSESUARLARIN TAMAMLANMASI VE SU YALITIMI YAPILMASI				M2
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	MALZEME:				
10.200.2123	0.70 mm alüminyum düz levha (en aw 3003-alınm lcu) (TS EN 485-1, TS EN 485-2, TS EN 485-4)	KG	2,508		
	(1,32*1,9=2,508)				
10.300.2157	Tek bileşenli poliüretan esaslı uv dayanımlı derz dolgu mastığı (310 ml kartuş)	AD	0,13		
10.200.2792	Dilatasyonlar için yalıtım bandı (min. 1 mm kalınlık, 30 cm genişlikte) Dilatasyon Profili Montaj Malzemeleri vb.	M	1,05		
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	AD	2,50		
	MALZEME TUTARI TOPLAMI				
	İŞÇİLİK:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	0,5		
10.100.1032	Alüminyum ustası	SA	0,5		
	İŞÇİLİK TUTARI TOPLAMI				
Kârsız Toplam					
%25,00 Kâr ve Genel Giderler					
Toplam Tutar					
Tarifi : Mevcut çift kenetli alüminyum çatı üzerine uygulanmış 0,70 mm düz alüminyum levha çift kenetli çatı örtüsünde eksik kalan çatı aksesuarlarının proje ve detaylarına uygun olarak tamamlanması, tüm birleşim ve ek yerlerinin temizlenerek uygulamaya hazır hale getirilmesi, idarenin uygun göreceği dolgu mastığının tüm birleşim ve ek yerlerine eksiksiz uygulanması, gerekli görülen noktalarda çektirmeli vidalar kullanılarak kenet ve bağlantıların sağlamlaştırılması, bağlantı noktalarına yeniden dolgu mastığı uygulanması, mastik uygulaması üzerine ek ve birleşim yerlerini tamamen örtecek şekilde minimum 10 cm genişliğinde alüminyum folyo bant uygulanması, tüm imalatların su sızdırmazlığını sağlayacak şekilde tamamlanması, her türlü malzeme, işçilik, bağlantı elemanları, mastik, folyo bant, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, ekipman, araç ve gereç giderleri, malzeme zıyatı, imalat ve/veya malzemenin nakli ile müteahhit kârı ve genel giderler dâhil, işin eksiksiz tamamlanmasının 1,00 m² fiyatıdır.					

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İşin Adı: MEÜ 2NO'LU SALON ÇATISINDAKİ POLİKARBONLARIN YENİLENMESİ İŞİ

Analiz Format No : 1	İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ					
İş Kalemi /İş Grubu No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
KGM/52.001/K	HER KALINLIKTAKİ VE KESİTTE POLİKARBON LEVHA İLE KONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPLAMA YAPILMASI					M2
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	
	Malzeme:					
10.240.9094/A	10 mm kalınlıkta polikarbonat levhalar (oluklu-4 duvarlı 3 odalı) (TS EN ISO 11963)	M2	1,05			
	Polikarbon levha (%10 zayıf dahil) (Ayrıca ödenecektir)					
	Polikarbon levha (Levhanın %5 'i bağlantı elemanları ve atölye giderleri karşılığı) (Ayrıca ödenecektir)					
	Yerine montajı karşılığı:					
KGM/03.587/1	KAMYON ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ VİNÇ'İN 1 SAATLİK ÜCRETİ	SA	0,04			
10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	0,36			
	Polikarbon Levhanın yükleme, boşaltma ve istifi:					
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	0,04			
	Polikarbon levhanın istenilen ölçülerde kesilmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşınması, delinmesi, bükülmesi karşılığı:					
	İşçilik:					
10.100.1064	Çırak	SA	0,36			
Kârsız Toplam						
%25,00 Kâr ve Genel Giderler						
Toplam Tutar						
Tarifi : Projesine göre, her kalınlıkta ve kesitte polikarbon levha ile konstrüksiyon üzeri kaplama yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine, ekip ve ekipman iş başında temini, polikarbon levhaların; yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, konstrüksiyon şekline uygun olarak kesilmesi, delinmesi, bükülmesi ve her yükseklikte yerine montajı, iş yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Polikarbon levhaları ile bağlantı malzemelerinin bedeli ve iş başına taşınması. Ölçü: Yerine montajı yapılan polikarbon levhaların ölçülen metrekare cinsinden alanıdır. Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/52.001/K daki "Her Kalınlıkta ve Her Kesitte Polikarbon Levha ile Konstrüksiyon Üzeri Kaplama Yapılması" m2 birim fiyatı üzerinden yapılır.						

Mustafa KARACA
İnşaat Teknisyeni
Teknisyeni

.....YAPIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta **Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**, (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin:

- a) **Adı:** Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
- b) **Adresi:** Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi 33343 Yenişehir/MERSİN
- c) **Telefon numarası:** 0 324 361 0066
- ç) **Faks numarası:** 0 324 361 0057
- d) **Elektronik posta adresi:** yapiisleri@mersin.edu.tr

2.2. Yüklenicinin:

- a) **Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:**
- b) **T.C. Kimlik No:**
- c) **Vergi Kimlik No:**
- ç) **Yüklenicinin tebligata esas adresi:**
- d) **Telefon numarası:**
- e) **Bildirime esas faks numarası:**
- f) **Bildirime esas elektronik posta adresi:**

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Konusu

3.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan proje ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen doğrudan temin dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından yapımı ve idareye teslimi işidir.

3.2. Sözleşme kapsamında yapılacak olan yapım işinin tanımı:

3.2.1 Yapım İş-i-1 Takım

3.3. Bu Sözleşme ile imza altına alınan yapım işi, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

3.4. Sözleşme imzalanmış olması, idareye yapım işini yapma yükümlülüğü getirmez.

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili **Türkçe** dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, iş kapsamındaki dokümanlar arasında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listeleri, poz tarifleri, özel ve genel teknik şartnamelere dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen (KDV hariç) (Yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, çalıştırılacak personelin 5510 sayılı yasa kapsamındaki sigortalılık giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Sözleşmeyle ilgili Damga Vergisi ödeme emri belgesinde belirtilerek Mersin Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na tahsil edilecektir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki doküman ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi yapılarak yer teslim tutanağı düzenlenerek işe başlanır. Doğrudan temin tüm yapım işlerinde Başkanlığımız Peyzaj Planlama Şube Müdürü İle Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü yer teslim komisyonu doğal üyesi olup, ilgi şube müdürlerinin onayı alınmadan yer teslimi yapılmaz.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren gün içinde tamamlamak zorundadır. İşin başladığı tarih sözleşmenin imzalandığı gündür.

9.3. Yüklenici işin bitiminde bir dilekçe ile işin bittiğini idareye bildirecektir. İşin bitim tarihi olarak yüklenicinin dilekçe tarihi esas alınacaktır.

Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları

10.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca onaylanan AFP deki serbest bırakma ilke ve oranlarına göre Mersin Üniversitesi Strateji Geliştirme Başkanlığınca ödenir.

Madde 11 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

11.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 12 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

12.1. Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

12.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

12.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 13 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

13.1. Yüklenici yükleniminde bulunan işin gereği olan her türlü montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarımı yapmakla yükümlüdür.

Madde 14 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

14.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması

15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 16 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

16.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde iltarda bulunmaksızın gecikme cezası uygulanır.

16.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedeli 50.000,00 TL'ye kadar olan sözleşmelerde sözleşme bedelinin %1'i (yüzde bir), sözleşme bedeli 50.000,00 TL ile Doğrudan temin üst sınırına kadar olan sözleşmelerde sözleşme bedelinin %0,5'i (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

16.3. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ödemelerinden kesilir. Bu cezaların ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

16.4. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 17 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

17.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

17.2. Birinci fıkrada sayılanlar dışında, işin herhangi bir aşamasında yüklenici tarafından sözleşmenin feshedilmesi talep edilirse idarece o ana kadar yapılmış olan imalatlara ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacak, durum tutanak altına alınarak İdarenin de uygun görmesi halinde sözleşme feshedilecektir.

Madde 18 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilir ilave işler ve iş eksilişi

18.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilir ilave işler ve iş eksilişine ilişkin olarak; işin planlanmasından sonra bir ihtiyaç doğması halinde veya planlanan imalatın fenni olarak değiştirilmesinin gerekmesi halinde doğrudan temin limitleri içerisinde kalmak kaydıyla idarece iş artışına veya iş eksilişine gidilebilir.

18.2. İş artışı veya azalışı; tenzilat oranı harcama talep formunda belirtilen KDV hariç bedel ile yüklenicinin teklif ettiği bedelin oranlanmasıyla bulunacak sabit tenzilat oranı üzerinden yapılır. Sözleşmeyi imzalayan yüklenici bu durumu kabul etmiş sayılır.

18.3 Yüklenici iş artışı yapmayı herhangi bir sebeple kabul etmediği durumlarda iş artışını kabul etmediğini dilekçe ile idareye bildirir. İdare iş artışına konu olan kısmı başka bir sözleşme kapsamında farklı bir yükleniciye yaptırabilir. Bu durumda her yüklenici yaptığı kısım ile ilgili işlerden sorumlu olacaktır. Sözleşmeyi imzalayan yüklenici bu durumu kabul etmiş sayılır.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

19.1. İşin teknik şartnamesi ve/veya diğer satın alma dokümanlarında bulunmasa dahi yüklenici iş tesliminden önce çıkan her türlü hafriyatı bedel talep etmeksizin kampüs dışına uzaklaştırmak ve iş yerinin temizliğini yaparak İdareye teslim etmek zorundadır.

19.1. İşin yükleniciye teslimi maliyet çalışmalarını yapanlar ve Başkanlıkça oluşturulacak Kabul Komisyonunca birlikte yapılır. Denetim ve kabul işlemleri ise Başkanlıkça oluşturulmuş olan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır.

Madde 20- İşin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği

20.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

20.2. Yüklenici tüm işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalığı olmaması için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç, gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları sağlamak, iş yerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup alınan bütün tedbirlere rağmen, yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına hasar verilmesi durumunda oluşan zarardan yine yüklenici sorumludur.

Madde 21- İşin Kapsamında Kullanılacak Yapı Malzemelerine İlişkin Hususlar

21.1. Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde Kabul Komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır. İdare istediği imalat ve malzemelerin testini isteyebilir, yüklenici testi yaptırmak ve ücretini ödemekle mükelleftir. Söz konusu onaylara ilişkin sözleşme dokümanı eki malzeme onay formu kullanılacaktır.

Madde 22 - Anlaşmazlıkların çözümü

22.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde **Mersin İdari** mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 23- Hüküm bulunmayan haller

23.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 24 - Yürürlük

24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 25 - Sözleşmenin imzalanması

25.1. Bu sözleşme 25 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan/...../..... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İdare

Yüklenici

İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI

[illegible]



MALZEME ÖNERİ VE ONAY FORMU

Doküman No:

İlk Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa No:

İŞİN ADI

YÜKLENİCİ

SÖZLEŞME BEDELİ

SÖZLEŞME TARİHİ

İŞİN BİTİŞ TARİHİ

BAŞVURU NO

BAŞVURU TARİHİ

ÖNERİLEN MALZEMENİN YERİ

KABA İNŞAAT	☐	KUVVETLİ AKIM ELETRİK TESİSATI	☐	ALT YAPI	☐
ÇATI	☐	ZAYIF AKIM ELEKTRİK TESİSATI	☐	PEYZAJ	☐
SIVA	☐	MÜŞTEREK TESİSATI	☐	DIŞ CEPHE	☐
TAVAN KAPLAMASI	☐	ISITMA - HAVALANDIRMA TESİSATI	☐	İÇ CEPHE	☐
DUVAR KAPLAMASI	☐	SIHHİ TESİSAT	☐		☐
DÖŞEME KAPLAMASI	☐	İZOLASYON	☐		☐
DOĞRAMA	☐	CAM	☐		☐

ÖNERİLEN MALZEMENİN KULLANILACAKI YER VE SEÇENEKLERİ

BU BÖLÜM YÜKLENİCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

MAHAL				TEST RAPOR NO/TARİH	ÖRNEK	KATALOG
SIRA NO	CİNSİ	MARKASI	TİPİ			
1						
2						
3						
4						
5						

ÖNEREN (YÜKLENİCİ)

UYGUN BULUNAN MALZEME SEÇENEKLERİ

MAHAL				TEST RAPOR NO/TARİH	ÖRNEK	KATALOG
SIRA NO	CİNSİ	MARKASI	TİPİ			
1						
2						
3						
4						
5						

Not: İdare Onayı Olmadan Malzeme bağlantısı ve imalatı yapılmayacaktır.

ONAY

....../....../20..

İLGİLİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ

Hazırlayan